

KARTA KATALOGOWA

CATALOG / DATENBLATT

STICK LINE – oprawa LED z wbudowanym włącznikiem SC60

STICK LINE – LED luminaire with built-in SC60 switch

STICK LINE – LED-Leuchte mit eingebautem Schalter SC60

Klosz

Cover / Abdeckung

Mleczny

Opal / Opal

Kolor profilu

Profile color / Profilfarbe

Aluminium, biały, czarny, złoty

Aluminum, white, black, gold

Aluminium, weiss, schwarz, golden

Indeks: STI-SC-(długość w mm)-40-(kolor profilu)-P-1U

Index: STI-SC-(length in mm)-40-(profile color)-P-1U

Artikelnummer: STI-SC-(Länge in mm)-40-(Profilfarbe)-P-1U

Oprawa wykonywana na zamówienie co 50 mm


w przedziale od min. 500 mm do 2000 mm.

Custom-made luminaire, cut every 50 mm
between 500 and 2000 mm.

Sonderanfertigung der Leuchte im Abstand von 50 mm
zwischen mind. 500 mm - 2000 mm.

Rysunek techniczny:


Technical drawing / Technische Zeichnung

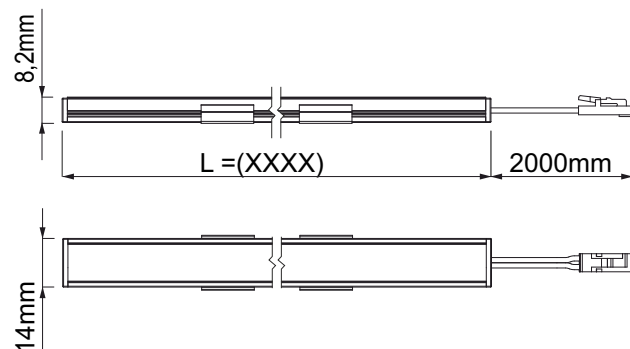

UWAGA! Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F”.


CAUTION! This product contains a light source of energy efficiency class „F”.

ACHTUNG! Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse „F”.



Sposób montażu:

Installation diagram / Installationschema

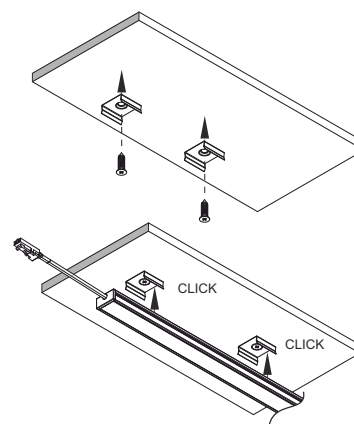

„Produkt wyposażony”.

Źródło światła może być wymienione tylko przez serwis producenta.

„Containing product”.


The light source may only be replaced by the manufacturer's service.

„Umgebendes Produkt”.

Das Leuchtmittel darf nur durch den Herstellerservice ausgetauscht werden.

Parametry źródła światła:

Light source parameters / Parameter der Lichtquelle:



CE UK CA RoHS



Design Light Sp. z o.o., ul. Wrocławska 1B, 48-340 Głuchotazy, Poland
tel. +48 77 408 71 30, mail: bh@designlight.pl, web: www.designlight.pl
tel. +48 77 408 71 35, mail: export@designlight.eu, web: www.designlight.eu